




FRIEDRICH


Serie FDTG/FDTG-R Calentadores de Agua Sin Tanque No Condensantes y de Alta Eficiencia

Con el mismo rendimiento comprobado en el que confían tanto los plomeros como los propietarios, los calentadores de agua sin tanque no condensantes de alta eficiencia Friedrich® FDTG/FDTG-R presentan un nuevo diseño moderno. Estas unidades más pequeñas y ligeras fueron diseñadas pensando en los contratistas para facilitar aún más la instalación y el mantenimiento por una sola persona. Además, sus funciones mejoradas proporcionan agua caliente sin esperas y eficiencia energética, justo lo que desean los propietarios.


¡Nuevo!
Recirculación
incorporada

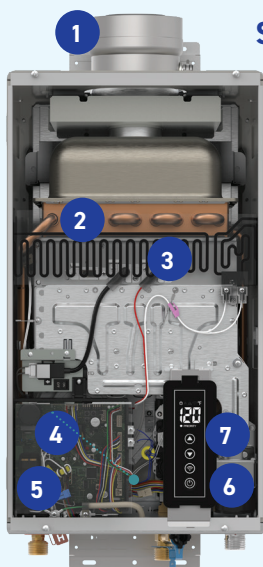


Modelos de
Interiores

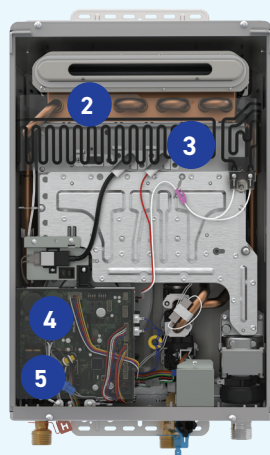

Modelos de
Exteriores

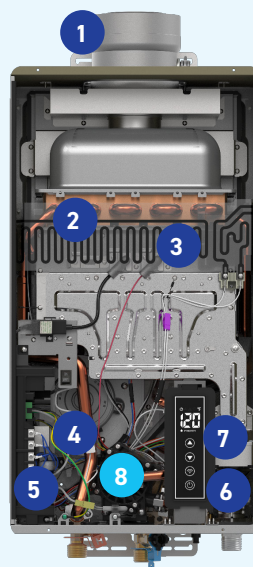

Modelos de
Interiores

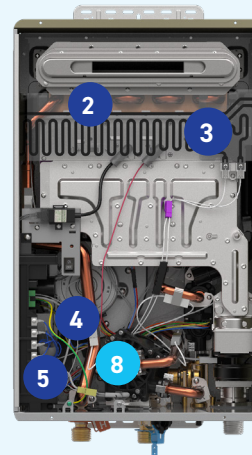

Modelos de
Exteriores

- 1 **Entrada/salida concéntrica de 3"/5"**
- 2 **Intercambiador de calor de cobre**
- 3 **Película exclusiva de protección contra sobrecalentamiento** Diseñada para apagar el sistema en caso de que el intercambiador de calor se sobrecaliente
- 4 **Programación exclusiva Hot Start™** Minimiza los picos de agua fría¹
- 5 **Función exclusiva de ahorro de agua**
- 6 **LeakGuard™ con válvula de cierre automático** Detecta fugas y detiene el flujo de agua²

- 7 **Wi-Fi incorporado** Alimentado por la tecnología EcoNet® para control directo desde tu dispositivo móvil
- 8 **Recirculación incorporada (FDTG-R)** Ahorra agua y dinero: hasta 45,000 litros de agua al año sin esperas⁴
 - FDTG: 160K-199K BTU/h
 - FDTG-R: 160K, 199K BTU/h
 - Capacidad líder en la industria para ventilación de 13 metros (43 pies), ideal para renovaciones
 - Opciones de ventilación universal – Compatible con Metal Fab, PROTECH™ y sistemas de ventilación concéntrica estándar de UBBINK
 - Garantía de 15 años



Friedrich.com/
waterheating



Estos productos cumplen con un estricto conjunto de estándares de sostenibilidad definidos internamente.³

¹Friedrich es el único fabricante líder de calentadores sin tanque que ofrece esta tecnología. ²Disponibles solo en modelos con Wi-Fi para interiores. Al convertir modelos con Wi-Fi y LeakGuard de interior a exterior, se debe utilizar el cable y soporte incluidos. Este cable desactiva LeakGuard en instalaciones exteriores para evitar alarmas falsas y cierre del flujo. Consulte las instrucciones de conversión para exteriores para más información sobre la instalación del cable. ³Las características de sostenibilidad aplican solo a modelos con Wi-Fi. ⁴Basado en la comparación entre un modelo de la serie FDTG/FDTG-R de Friedrich y un modelo estándar de tanque residencial de 50 galones con el mismo tipo de combustible.